



**Двухроторные заглаживающие  
машины по бетону  
915 mm**

**CRT 36-24A-WK  
CRT 36-25-WK**

# CRT

## Наилучший выбор для заглаживания бетонных поверхностей

»» Двухроторные заглаживающие машины Wacker Neuson с диаметром 915 мм отличаются высокой производительностью и удобством управления. Встроенный комплект колес позволяет легко перемещать машину силами одного человека, а также дает возможность быстро и просто сменить лопасти непосредственно на строительной площадке. Для большего удобства оператора все системы и механизмы управления располагаются сбоку и не мешают при выполнении работ. ««



### ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИКЕ И ЕЕ ДОСТОИНСТВАХ:

- Оптимальная маневренность достигнута благодаря выверенному соотношению мощности и веса и значительно облегчает работу. Высокочувствительный, эргономично исполненный механизм управления двумя рычагами позволяет «чувствовать» бетон и, тем самым, вносит свой вклад в обеспечение высочайшего качества результатов.
- При изменяющихся характеристиках бетона регулируемая муфта всегда выбирает точный крутящий момент при требуемой частоте вращения ротора.
- Предельно точную работу с хорошим обзором обеспечивает переднее и заднее освещение (4 входящие в объем поставки лампы) даже на плохо освещенных строительных площадках.
- Индивидуально регулируемое стденье обеспечивает оператору комфорт без усталости при продолжительной работе.



**WACKER  
NEUSON**

Технические характеристики		CRT 36-24A-WK	CRT 36-25-WK
Длина х ширина х высота (Д х Ш х В)	мм	2.032 x 1.041 x 1.372	2.032 x 1.041 x 1.372
Рабочий вес	кг	373 / 392	376 / 395
Упаковочные габариты (Д х Ш х В)	мм	2.184 x 1.143 x 1.613	2.184 x 1.143 x 1.613
Транспортный вес (с упаковкой)	кг	473 / 492	475 / 494
Диаметр заглаживания	мм	915	915
Количество лопастей		8	8
Размеры комбинированных лопаток	мм	355 x 203	355 x 203
Размеры полирующих лопаток	мм	355 x 152	355 x 152
Размеры сглаживающих лопаток	мм	355 x 254	355 x 254
Диапазон скоростей вращения	1/мин	25 - 165	25 - 165
Диапазон регулировки угла установки	°	0 - 25	0 - 25
Двигатель привода		двухцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением	
Изготовитель двигателя		Honda	Wacker Neuson
Частота вращения	1/мин	3.850	3.850
Рабочий объем цилиндра	см <sup>3</sup>	670	720
Мощность (при 3.850 об/мин)	кВт (л. с.)	18,0 (24,0)	18,5 (25,0)
Вместимость бака (топливо)	л	24,6	24,6
Расход топлива	л/ч	9	9

#### Объем поставки

Объем поставки  
Двухроторные  
заглаживающие машины  
по бетону  
CRT 36-24A-WK  
CRT 36-25-WK

включая комплект  
комбинированных лопастей,  
руководство оператора и  
справочник по запасным  
частям.



Встроенный комплект колес  
относится к серийному  
оснащению.

#### Указания к модели

CRT = Двухроторная заглаживающая машина по  
бетону  
36 = Диаметр заглаживания (дюймов)  
24/25 = Мощность двигателя (л. с.)  
A = Двигатель Honda  
WK = Комплект колес

Агрегаты без указания двигателя оснащены двигателем  
Wacker Neuson

Принадлежности: Мы охотно проконсультируем вас по  
вопросам подбора подходящих принадлежностей.

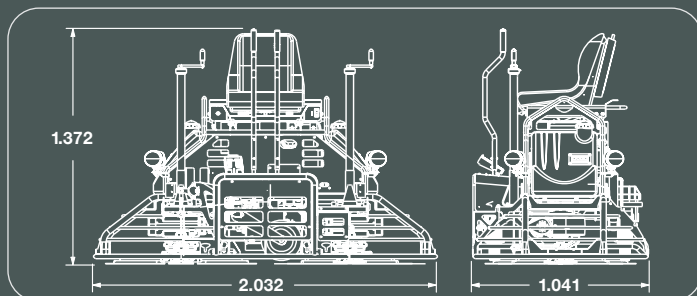

Характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.

Tel.: (+7 495) 565-37-63  
Email: info@tehnofond.ru  
<http://www.tehnofond.ru>



**WACKER  
NEUSON**